

## Checkliste Kleinarbeiten auf Dächern

Arbeiten bis 2 Personen-Tage

**Wie sicher arbeiten Sie, Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Dächern?**

Unfälle in Zusammenhang mit Arbeiten auf Dächern haben oft schwerwiegende Folgen. Bei Arbeiten, die pro Dach gesamthaft bis zwei Personen-Arbeitstage dauern, müssen ab einer Absturzhöhe von 3 m Massnahmen gegen Absturz getroffen werden.

**Die Hauptgefahren sind:**

- Stürze (stolpern, ausrutschen, Gleichgewicht verlieren)
- Durchbrüche durch die Dachfläche
- Abstürzen über die Dachkante

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.


## 1. Füllen Sie die Checkliste aus.

Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen. Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite. Sollte eine Frage Ihren Betrieb nicht betreffen, streichen Sie diese einfach weg.


## 2. Setzen Sie die Massnahmen um.

### Dachzugänge

- 1** Ragen **Anstelleitern** mindestens 1 m über die Dachkante hinaus und sind sie gegen seitliches Kippen gesichert?
- ja  
 teilweise  
 nein
- 
- 2** Liegen **Dachleitern** auf einer tragfähigen Unterlage auf und sind sie gegen Abrutschen gesichert?
- Die Befestigungspunkte müssen mindestens den Anforderungen von SNEN 517 oder 795 entsprechen.
- ja  
 teilweise  
 nein
- 
- 3** Sind die Tragfähigkeit und **Stabilität der Dachleitern** für die geplanten Arbeiten gewährleistet?
- Bei nicht normkonformen Dachleitern sind umfassende Metallbänder oder Füllhölzer erforderlich.
- ja  
 teilweise  
 nein
- 
- 4** Sind **elektrische Installationen** im Zugangs- und Arbeitsbereich isoliert oder auf andere Weise gegen zufälliges Berühren gesichert?
- ja  
 teilweise  
 nein
- 
- 5** Sind für Arbeiten mit Seilsicherung sichere und geprüfte **Anschlagpunkte** auf dem Dach vorhanden, und sind sie vom Dachzugang her sicher erreichbar?
- ja  
 teilweise  
 nein
- 
- 6** Ist beim **Zugang** mit der Anstelleiter der gesicherte Überstieg gewährleistet?
- Vor dem Betreten der Dachfläche muss sich die Person von der Leiter aus sichern.
- ja  
 nein

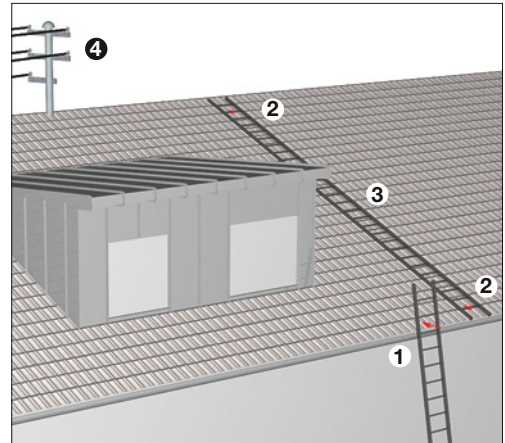


**1** Die Nummern im Bild verweisen auf die nebenstehenden Fragen.

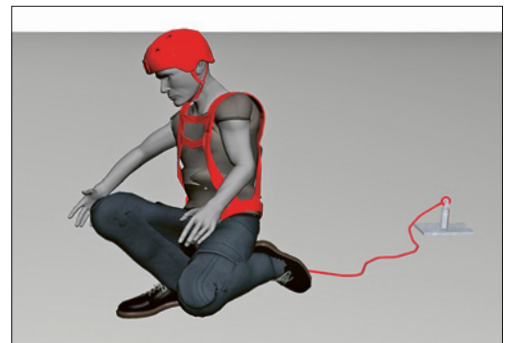

**2** Auf Dächern mit einer Neigung bis 60° braucht es mindestens eine Seilsicherung.

### Schutz gegen Abstürze über Dachkanten

- 7** Werden bei einer **Dachneigung bis und mit 60°** und einer Absturzhöhe von mehr als 3,0 m mindestens regelkonforme Seilsicherungen eingesetzt? (Bild 2)
- ja  
 nein
- 
- 8** Wird bei **Dachneigungen von mehr als 60°** und einer Absturzhöhe von mehr als 3,0 m von einer Hubarbeitsbühne aus gearbeitet, oder werden gleichwertige Vorrichtungen eingesetzt (z. B. gemäss [www.suva.ch/seil](http://www.suva.ch/seil))?
- ja  
 nein
- 
- 9** Werden bei **Gleitgefahr** bereits ab einer Absturzhöhe von 2m Seilsicherungen eingesetzt?
- ja  
 nein
- 
- 10** Ist beim Arbeiten mit Seilsicherung sichergestellt, dass eine ins Seil abgestürzte Person jederzeit durch Mittel vor Ort **in höchstens 20 Minuten in eine sichere Lage** gebracht werden kann?
- ja  
 nein

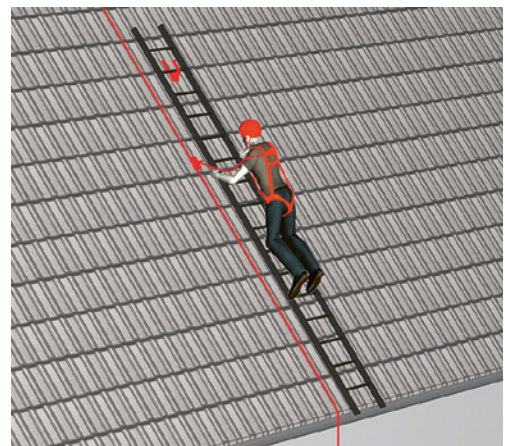

**3** Bei Dachneigungen von 40° bis 60° sind neben der Seilsicherung zusätzlich Dachleitern einzusetzen.

### Schutz gegen Absturz ins Gebäudeinnere

- 11 Klären Sie vor Beginn der Arbeiten immer ab, ob die **ganze Dachfläche** begehbar und durchbruchstauglich ist?  ja  nein
- 
- 12 Wird auf nicht durchbruchstauglichen Dachflächen ausschliesslich **von Laufstegen** aus gearbeitet?  ja  nein
- 
- 13 Werden **nicht durchbruchstaugliche Dachflächen** im Arbeitsbereich abgeschränkt, abgedeckt oder mit Auffangnetzen gesichert?  ja  teilweise  nein
- 
- 14 **Oberlichter** sind nicht durchbruchstauglich. Sind diese mit einem Kollektivschutz (Geländer, Netz, Gitter usw.) gesichert oder wird mit Seilsicherung gearbeitet?  ja  teilweise  nein



4 Arbeit auf einem nicht oder beschränkt durchbruchstauglichen Dach mit Seilsicherung und sicheren Arbeitsflächen.

### Gefährdung von Dritten

- 15 Ist sichergestellt, dass Drittpersonen durch **hinunterfallende Gegenstände** nicht gefährdet werden?  ja  teilweise  nein
- 
- 16 Ist der gesamte **Gefahrenbereich** abgeschränkt und signalisiert? (Bild 5)  ja  nein



5 Abschränken des Gefahrenbereichs

### Organisation, Schulung, menschliches Verhalten

- 17 Werden die **Hilfsmittel** (Leitern, Werkzeuge, Kleingeräte, Schutzmittel) periodisch überprüft und nötigenfalls ersetzt?  ja  teilweise  nein
- 
- 18 Wird das Personal bezüglich Sicherheit beim Arbeiten auf Dächern **ausgebildet und instruiert**?  ja  teilweise  nein
- 
- 19 Sind Personen, die mit **Seilsicherung** arbeiten, entsprechend ausgebildet und wissen sie auch über Rettungstechniken Bescheid (Dauer der Ausbildung: mindestens 1 Tag)?  ja  teilweise  nein
- 
- 20 Wird die Befolgung der Sicherheitsregeln und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) von den Vorgesetzten **kontrolliert** und auch durchgesetzt? (Bild 6)  ja  teilweise  nein



6 Benutzen alle Mitarbeitenden die erforderlichen Persönlichen Schutzausrüstungen?

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen. Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen zusätzlichen Massnahmen. Notieren Sie diese auf der letzten Seite.

